

Светодиодные влагозащищенные светильники IP65 с датчиком движения Sweko SUL

SUL-S1-15W-230-4000K-WH-IS

SUL-S1-20W-230-4000K-WH-IS



В серии влагозащищенных светильников Sweko SUL со степенью защиты IP65 появились модели 15 Вт и 20 Вт с датчиком движения.

Корпус светильника прямоугольной формы, датчик расположен под рассеивателем.

Светодиодные светильники Sweko SUL имеют компактный эргономичный дизайн и выполнены из ударопрочного негорючего поликарбоната. Корпус неразборный, матовый рассеиватель соединен с базой светильника ультразвуковой сваркой.

Характеристики светильников

- Цветовая температура 4000K
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Срок службы 25000 часов
- Коэффициент мощности > 0,5
- Коэффициент пульсации < 5%
- Степень защиты IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током II




С помощью регуляторов, расположенных на боковой поверхности светильника, можно настроить несколько параметров датчика.

Время задержки выключения от 30 до 180 сек. Порог освещенности при срабатывании датчика от 0 до 350 лк. Дальность действия датчика предустановлена в пределах от 3 до 5 м.

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 10 шт. в коробе

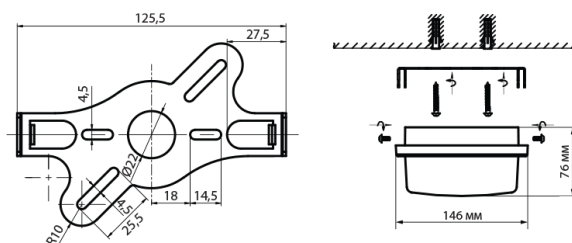

Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Параметры сети	Размеры светильника	Штрихкод цветной упаковки
SUL-S1-15W-230-4000K-WH-IS	38511	15 Вт	1300 лм	180 - 253 В, 50 Гц	300 x 150 x 86 мм	4680006385118
SUL-S1-20W-230-4000K-WH-IS	38512	20 Вт	1700 лм	180 - 253 В, 50 Гц	300 x 150 x 86 мм	4680006385125

