

Светодиодный светильник SWL IP65
для использования со светодиодной лампой T8



Паспорт изделия

Назначение и область применения

Светильники серии SWL для светодиодной лампы T8 с цоколем G13 (в комплект не входит), со степенью защиты IP 65 предназначены для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги и для наружного освещения. Светильники серии SWL соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, имеют исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, степень защиты от влаги и пыли IP65 ГОСТ 14254-96. Класс защиты от поражения электрическим током II. Светильники предназначены для подключения в сеть переменного тока 220-240В, 50Гц.

Техническое описание

Модель	Артикул	Лампа (не в комплекте)	Матери- алы	Размеры светильника (мм)			Количе- ство в коробе	Размеры короба (см)	Масса нетто короба, кг	Масса брутто короба, кг
SWL-V3-2T8-60-230-AC	38 517	42LEDT8-10W-230-4000K/6500K-G13-NR	ABS/PS	660	112	63	10 штук	67 х 33 х 23,5	4,9	5,9
SWL-V3-2T8-120-230-AC	38 522	42LEDT8-18W-230-4000K/6500K-G13-NR	ABS/PS	1260	112	63	10 штук	127 х 33 х 23,5	8,0	9,0
SWL-V3-2T8-150-230-AC	38 527	42LEDT8-24W-230-4000K/6500K-G13-NR	ABS/PS	1560	112	63	10 штук	157 х 33 х 23,5	9,9	10,9

Товар сертифицирован и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Комплект поставки

Светильник поставляется в сборе, в комплект поставки входит:

Наименование	Изображение	SWL-V3-2T8-60-230-AC	SWL-V3-2T8-120-230-AC	SWL-V3-2T8-150-230-AC
Светильник		1 шт	1 шт	1 шт
Гермоввод PG11		1 шт	1 шт	1 шт
Монтажная металлическая пружинная скоба		2 шт	2шт	2 шт
Установочный комплект (дюбели и шурупы)		1 комплект	1 комплект	1 комплект
Паспорт		1 шт	1 шт	1 шт



Требования техники безопасности

1. Монтаж, демонтаж, работы по обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным специалистом.
2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильника производятся только при отключенном питании сети.
3. При установке, обслуживании светильника необходимо удостовериться, что части светильника и изоляция проводов не повреждены.
4. Светильник может быть установлен на нормально воспламеняемую поверхность.
5. Необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
6. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.

Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». **Внимание! Перед установкой светильника убедитесь, что питание сети отключено!**

- 1. Наметить место и закрепить монтажные скобы на установочной поверхности. Защелкнуть в них светильник.
- 2. Открыть рассеиватель с помощью фиксаторов. Внимание! На одной стороне рассеивателя имеются два крайних фиксатора, которые позволяют удерживать рассеиватель в открытом состоянии на весу.
- 3. Ввести через гермоввод сетевую кабель и соединить его с клеммным блоком согласно схеме 2. Плотно затянуть гермоввод.
- 4. Установить лампы.
- 5. Закрыть рассеиватель, убедиться, что клипсы плотно защелкнуты. Установка светильника завершена.

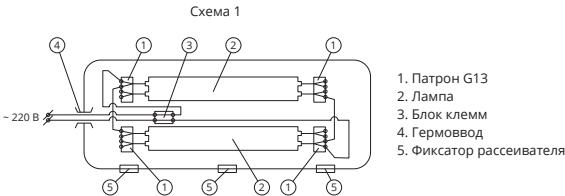

Утилизация

Светильник не требует специальных мер для утилизации, при утилизации следовать стандартно установленным правилам.

Гарантийные обязательства

Наименование изделия	Код продукта	Номер партии	Дата производства
Эти данные указаны в маркировке изделия			
Название торговой организации	Дата продажи	Подпись продавца	м.п.
С правилами эксплуатации изделия ознакомлен		Подпись покупателя	
Фамилия И.О.			

- 1. Срок гарантии на светодиодный светильник Sweko SWL 12 месяцев.
- 2. Гарантия распространяется на светильники, вышедшие из строя до истечения гарантийного срока.
- 3. Гарантия распространяется на неработающие светильники в случае отсутствия у них механических повреждений.
- 4. Гарантия распространяется на неработающие светильники в случае, если в процессе осмотра не было выявлено нарушений правил установки и эксплуатации.
- 5. Гарантии не подлежат светильники, вышедшие из строя по причине значительных отклонений параметров питающей сети.
- 6. Светильники не подлежат замене по гарантии в случае, если ущерб был причинен в результате неправильной эксплуатации, нарушения правил установки и безопасности, обстоятельств непреодолимой силы.
- 7. Замена светильников по гарантии производится при обязательном предварительном тестировании и при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона.



www.sweko.ru

Дата производства: 09/2020

Изготовитель:

«Ningbo Cixi Import And Export Holdings Co. Ltd.», Hengyuan Plaza, № 1988 North Third Road(East), Cixi City, Ningbo, 315300, CHINA
"Нингбо Циси Импорт энд Экспорт Холдингс Ко. Лтд", Хэнгуан Плаза, № 1988 Норф Тхёрд Роуд (Ист), Циси Сити, Нингбо, 315300, КНР
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «Компания Сфера Света», 105005, г. Москва, Посланников переулок д.9, стр.1, ком. 7
Произведено в Китае