


# Sweko

## СВЕТИЛЬНИК Sweko SDOT IP20 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ GX53



Материал корпуса	Алюминий
Материал патрона	Пластик (термостойкий, негорючий)
Материал декоративного элемента	Акрил
Диапазон рабочих температур	от -20С до +40С

Встраиваемые светильники **Sweko SDOT** за счет универсальной конструкции используются для установки во все типы подвесных и натяжных потолков и совместимы с большинством моделей ламп GX53. Простой монтаж, без использования специальных инструментов, позволяет быстро установить светильник.



R1. Черный.  
С декоративной вставкой



R1. Белый.  
С декоративной вставкой




R2. Черный.  
С декоративной вставкой




R2. Белый.  
С декоративной вставкой

### Установка

Встраиваемый светильник устанавливается в монтажное отверстие во все типы подвесных потолков. Для натяжных потолков используйте специальное термокольцо. Установка с помощью металлических пружинных зажимов, расположенных на корпусе.

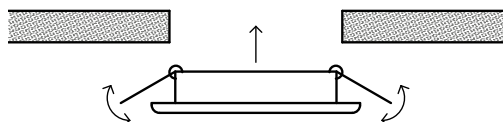

### Размеры светильника



### Упаковка

Цветная коробка  
по 1 шт.



Артикул	Модель	Цвет	Форма	Комплектация	Размер цветной коробки			Упаковка шт.
					Длина(Д)	Ширина(Ш)	Высота(В)	
02235	SDOT-GX53-D110H45-BL-R1	Черный матовый С декоративной вставкой	Круглый	Без термокольца	110 мм	110 мм	45 мм	1/50
02237	SDOT-GX53-D110H45-WH-R1	Белый матовый С декоративной вставкой	Круглый	Без термокольца	110 мм	110 мм	45 мм	1/50
02239	SDOT-GX53-D110H55-BL-R2	Черный матовый С декоративной вставкой	Круглый	Без термокольца	110 мм	110 мм	55 мм	1/50
02241	SDOT-GX53-D110H55-WH-R2	Белый матовый С декоративной вставкой	Круглый	Без термокольца	110 мм	110 мм	55 мм	1/50