


Светодиодные панели Sweko SLP-SS1 двух типоразмеров 600 x 600 мм и 300 x 1200 мм

SLP-SS1-40W-5K-T6
SLP-SS1-40W-4K-T6

SLP-SS1-40W-5K-TL
SLP-SS1-40W-4K-TL

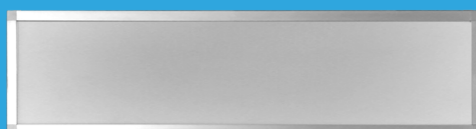

Светодиодные светильники Sweko SLP предназначены для внутреннего освещения офисных, коммерческих и общежитийственных помещений.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ Р 51318-99. Светильник имеет исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, нижнее и верхние рабочие значения температуры окружающего воздуха -25°C $+45^{\circ}\text{C}$. Класс защиты от поражения электрическим током II.

Характеристики светильников

- Цветовая температура 4000K/5000K
- Световой поток 3500 лм
- Угол светового пучка 110°
- Расчетный срок службы 30 000 часов
- Рабочая температура -25°C $+45^{\circ}\text{C}$
- Степень защиты IP20
- Материалы Al + PMMA + PS
- Цвет рамки/поверхности серебряный/белый

Комплект поставки

- Светодиодный светильник Sweko SLP 1 шт.
- Паспорт изделия


Источник питания Sweko SPS не входит в комплект поставки.

Возможно использовать 2 варианта источников питания:

- диммируемый SPS-LEDDIM1-40W-0,6A-1-10V (38593)
- недиммируемый SPS-LED1-40W-36V-1A (38594)


Возможны два способа монтажа светильников Sweko SLP серии SS1

1. Встраиваемая установка в подвесной потолок стандартного типа.



2. Подвесная установка светильника.

Установочный набор для подвесного монтажа в комплект не включен.



Упаковка

- 2 шт. в белой коробке
- 6 шт. в мастер картоне

Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Параметры сети	Размеры светильника	Штрих-код упаковки на 2 шт.
SLP-SS1-40W-5K-T6	38273	40 Вт	3500 лм	5000 К	198-265 В. 50 Гц	595 x 595 x 11 мм	4680006382735
SLP-SS1-40W-4K-T6	38508	40 Вт	3500 лм	4000 К	198-265 В. 50 Гц	595 x 595 x 11 мм	4680006385088
SLP-SS1-40W-5K-TL	38391	40 Вт	3500 лм	5000 К	198-265 В. 50 Гц	1195 x 295 x 11 мм	4680006383916
SLP-SS1-40W-4K-TL	на заказ	40 Вт	3500 лм	4000 К	198-265 В. 50 Гц	1195 x 295 x 11 мм	модель на заказ

