

# Sweko

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SWL V3



LED

IP65

2 x T8

Пылевлагозащищенные светильники серии SWL V3 предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек, птицеферм, кухонных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильник используется с двумя светодиодными лампами T8. Светильник имеет продолжительный срок эксплуатации. Корпус светильника обеспечивает защиту от пыли и влаги IP65. Доступная цена, простой монтаж и использование заменяемых светодиодных источников света сделали светильник SWEKO SWL-V3 одним из самых популярных на рынке.

### Упаковка



1 шт. в термоусадочной пленке

В комплект поставки входит:

Наименование	Изображение	SWL-V3-2T8-120-230-AA	SWL-V3-2T8-150-230-AA
		Светильник (в транспортной упаковке корпус вложен в рассеиватель)	Светильник (в транспортной упаковке корпус вложен в рассеиватель)
Светильник		1 шт.	1 шт.
Гермоввод PG9, 11 (резьбовой сальник)		1 шт.	1 шт.
Монтажная металлическая пружинная скоба		2 шт.	2 шт.
Установочный комплект (дюбели и шурупы)		1 комплект	1 комплект
Фиксаторы рассеивателя		12 шт.	12 шт.
Паспорт		1 шт.	1 шт.

### Установка

Светильник фиксируется на металлических клипсах, которые крепятся на поверхность с помощью дюбелей и винтов, поставляемых в комплекте. Светильник устанавливается на поверхность и подвесы. Подвесы в комплект поставки не входят. Детальная инструкция по сборке и подключению указана в паспорте изделия.

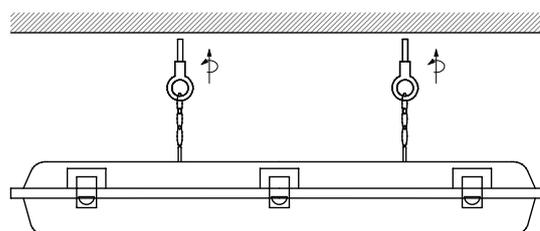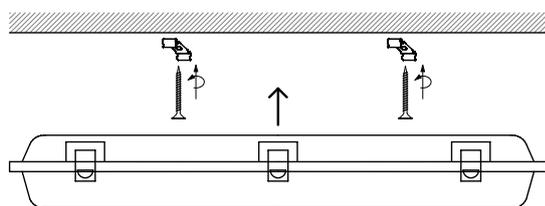

Модель	Светодиодная лампа <sup>1</sup>	Аналог ЛСП	Количество в коробе	Размеры светильника		
				Длина (Δ)	Ширина (Ш)	Высота (В)
SWL-V3-2T8-120-230-AA	42LEDT8-20W-230-4000K/6500K-G13	2x36Вт	12 шт	1280 мм	89 мм	62 мм
SWL-V3-2T8-150-230-AA	42LEDT8-24W-230-4000K/6500K-G13	2x58Вт	8 шт	1574 мм	94 мм	53 мм

<sup>1</sup> Светодиодные лампы T8 с цоколем G13 в комплект не входят