



Sweko

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИЯ SLP

ПРИЗМА



ОПАЛ

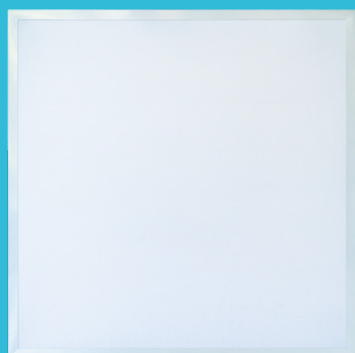

ГРИЛЬЯТО



LED IP40 588X588 595X595 180X1195

Светодиодные светильники Sweko SLP U20 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий.

Светильник Sweko SLP U20 это светодиодная панель с универсальным типом монтажа: встраиваемый в ячейку потолка типа «Армстронг» либо накладной без использования дополнительных креплений.

Светодиодные светильники Sweko SLP U20 являются энергоэффективной альтернативой потолочным светильникам с люминесцентными лампами.

Призматический рассеиватель.

Тонкий металлический корпус всего 19 мм экономит потолочное пространство



Эффективный отвод тепла от светодиодов обеспечен надежным креплением LED линеек к металлическому корпусу светильника с использованием термопасты



Простая коммутация

Клеммная колодка



3-х жильный провод для моделей:
SLP-U20-36W-595X595-4K-PRISM и SLP-U20-36W-595X595-4K-PRISM




Встроенный драйвер под рамкой светильника не портит внешний вид и не создает помех освещению



Установка

Светодиодная панель вкладывается в направляющие потолка «Армстронг». Крепежные элементы в комплект поставки не входят.



Упаковка

4 шт. или 6 шт. в картонном коробе

Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Коэффициент мощности	>0,9PF
Коэффициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra >80
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +35С

Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Цветовая температура	Кол-во в коробе	Размеры светильника		
						Длина (Д)	Ширина(Ш)	Высота (В)
36 Вт	02059	SLP-U20-36W-595X595-4K-PRISM	3 800 лм	4 000 К	6 шт.	595 мм	595 мм	15 мм
36 Вт	02061	SLP-U20-36W-595X595-6K-PRISM	3 800 лм	6 500 К	6 шт.	595 мм	595 мм	15 мм
50 Вт	02005	SLP-U20-50W-595X595-4K-PRISM	4 950 лм	4 000 К	4 шт.	595 мм	595 мм	19 мм
50 Вт	02001	SLP-U20-50W-595X595-6K-PRISM	4 950 лм	6 500 К	4 шт.	595 мм	595 мм	19 мм
75 Вт	02007	SLP-U20-75W-595X595- 6K-PRISM	7 400 лм	6 500 К	4 шт.	595 мм	595 мм	19 мм
36 Вт	38843	SLP-U20-36W-180X1195- 6K-PRISM	3 800 лм	6 500 К	4 шт.	1195 мм	180 мм	19 мм
50 Вт	02003	SLP-U20-50W-180X1195- 6K-PRISM	4 950 лм	6 500 К	4 шт.	1195 мм	180 мм	19 мм

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИЯ SLP U20 LED 595X595X19 ОПАЛ

Светодиодные светильники Sweko SLP-U20 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий.

Светильник Sweko SLP-U20 это светодиодная панель с универсальным типом монтажа: встраиваемый в ячейку потолка типа «Армстронг» либо накладной.


Светодиодные светильники Sweko SLP-U20 с матовым опаловым рассеивателем и линзованными светодиодами позволяет получить распределенный световой поток, без слепящего эффекта, характерный для ультратонких моделей.

Матовый белый рассеиватель.

Тонкий металлический корпус всего 25 мм экономит потолочное пространство и не деформируется



Рассеивающие линзы на светодиодах обеспечивают равномерное световое свечение.

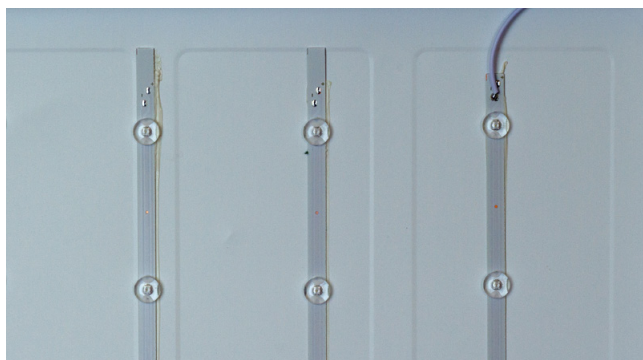

Простая коммутация




Встроенный драйвер



Установка

Светодиодная панель вкладывается в направляющие потолка «Армстронг». Крепежные элементы в комплект поставки не входят.



Упаковка

1 шт. в термоусадочной пленке / 4 шт. в картонном коробе

Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Коэффициент мощности	>0,9PF
Коэффициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra >80
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +35С


Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Цветовая температура	Кол-во в коробе	Размеры светильника		
						Длина (Д)	Ширина(Ш)	Высота (В)
40 Вт	02009	SLP-U20-40W-595X595-4K-OPAL	3 800 лм	4 000 К	4 шт.	595 мм	595 мм	25 мм
40 Вт	38725	SLP-U20-40W-595X595-6K-OPAL	3 800 лм	6 500 К	4 шт.	595 мм	595 мм	25 мм

Светодиодный встраиваемый светильник для потолков Грильято.
 Светильник SLP ГРИЛЬЯТО предназначен для общего освещения торговых и бизнес центров, офисных, административных помещений.
 Встраиваемый тип монтажа в ячейку потолка Грильято с подвесом к несущему потолку.
 Отсутствие пульсации светового потока исключает утомляемость глаз.
 Светильник соответствует всем современным требованиям к светодиодному освещению.


Универсальный размер 588x588 мм
 Совместим со всеми типами потолков Грильято



Опаловый рассеиватель создает комфортный для зрения световой поток

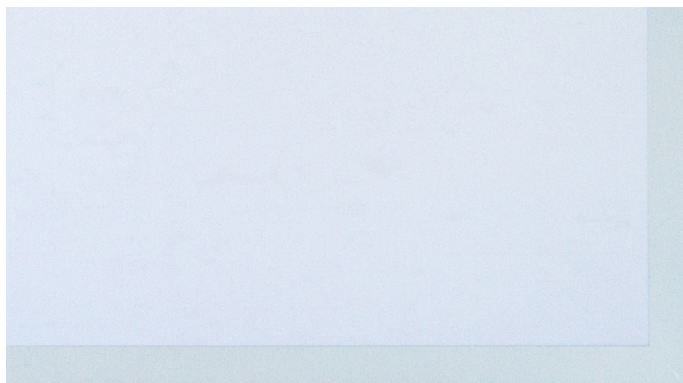

Встроенный драйвер под рамкой светильника не портит внешний вид и не создает помех освещению

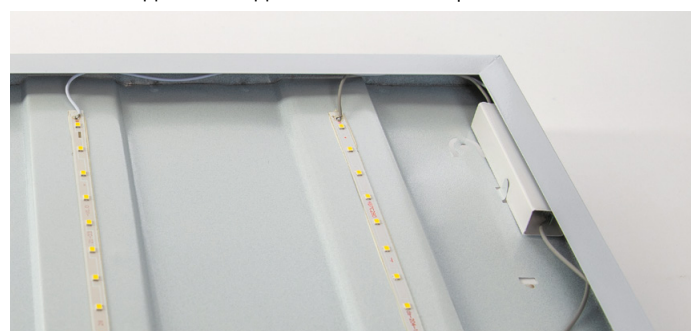

Универсальная коммутация
 С помощью внешнего 3-х жильного провода или клеммной колодки



Установка

Установить светильник в ячейку потолочной системы «Грильято» (590x590 мм.) предварительно отогнув «ушки» на корпусе светильника и подвесить к несущему потолку специальными подвесами (в комплект поставки не входят)



Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Кoeffициент мощности	>0,9PF
Кoeffициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra >80
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +35С



Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Цветовая температура	Кол-во в коробе	Размеры светильника		
						Длина (Д)	Ширина(Ш)	Высота (В)
36 Вт	02057	SLP-U20-36W-588X588-6K-OPAL	3 800 лм	6 500 К	4 шт.	588 мм	588 мм	19 мм