


# Sweko

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ  
СЕРИИ SDBO

SDBO L1

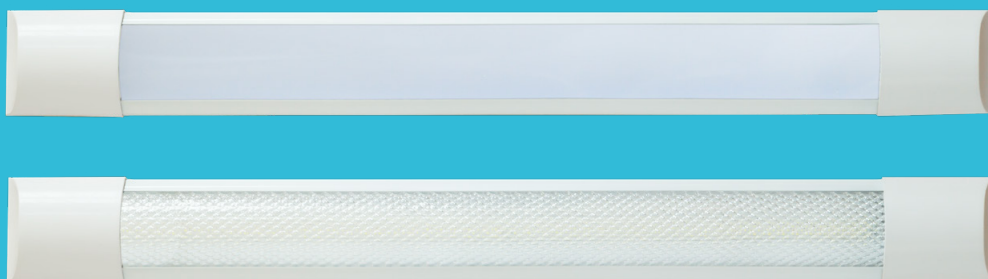

SDBO L2



SDBO T8



LED IP40 165-265В ОПАЛ ПРИЗМА

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СЕРИИ SDBO L1

LED IP40 165-265В ОПАЛ ПРИЗМА

Светодиодные светильники Sweko SDBO L1 – это самое популярное решение для организации энергоэффективного общего освещения. Светодиодные светильники Sweko SDBO L1 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий. Светильник Sweko SDBO L1 – это светодиодный линейный светильник для накладного монтажа.




Светильник SDBO L1 с алюминиевым корпусом упакован в цветную коробку



Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Световая отдача (опал)	>88 лм/Вт
Световая отдача (призма)	>95 лм/Вт
Коэффициент мощности	>0,8PF
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +40С

Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Рассеиватель	Цветовая температура	Вес	Размеры светильника		
							Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
18 Вт	38234	SDBO-L1-IP20-18W-600-4K-MO	1 600 лм	опал, матовый	4 000 К	0,175 кг	600 мм	70 мм	24 мм
18 Вт	38236	SDBO-L1-IP20-18W-600-6K-MO	1 600 лм	опал, матовый	6 500 К	0,175 кг	600 мм	70 мм	24 мм
36 Вт	38238	SDBO-L1-IP20-36W-1200-4K-MO	3 200 лм	опал, матовый	4 000 К	0,31 кг	1200 мм	70 мм	24 мм
36 Вт	38240	SDBO-L1-IP20-36W-1200-6K-MO	3 200 лм	опал, матовый	6 500 К	0,31 кг	1200 мм	70 мм	24 мм
50 Вт	38815	SDBO-L1-IP20-50W-1500-4K-MO	4 500 лм	опал, матовый	4 000 К	0,54 кг	1500 мм	70 мм	24 мм
50 Вт	38817	SDBO-L1-IP20-50W-1500-6K-MO	4 500 лм	опал, матовый	6 500 К	0,54 кг	1500 мм	70 мм	24 мм
18 Вт	38823	SDBO-L1-IP40-18W-600-6K-MP	1 700 лм	призматический	6 500 К	0,175 кг	600 мм	70 мм	24 мм
36 Вт	38837	SDBO-L1-IP40-36W-1200-6K-MP	3 400 лм	призматический	6 500 К	0,31 кг	1200 мм	70 мм	24 мм
18 Вт	38839	SDBO-L1-IP40-18W-600-6K-ALO	1 600 лм	опал, матовый	6 500 К	0,175 кг	600 мм	70 мм	24 мм
36 Вт	38841	SDBO-L1-IP40-36W-1200-6K-ALO	3 200 лм	опал, матовый	6 500 К	0,31 кг	1200 мм	70 мм	24 мм

Светильник Sweko SDBO L2 (аналог ЛПО) – это светодиодный линейный светильник для накладного монтажа. Светодиодные светильники Sweko SDBO L2 предназначены для энергоэффективного общего внутреннего освещения. Применяются в общественных помещениях: офисы, магазины, административные здания. Оптимально подходят для освещения в коридорах и на лестничных площадках. Оригинальный и лаконичный дизайн.

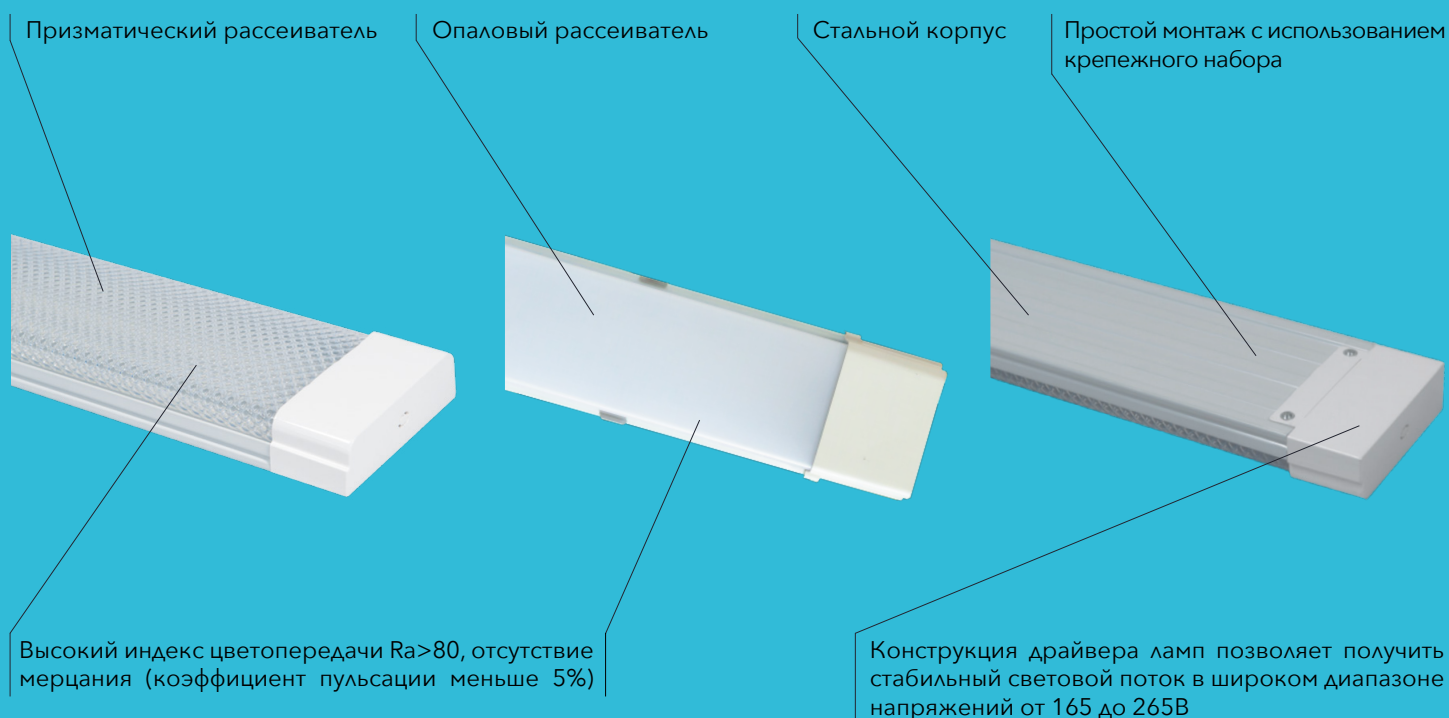

Простая коммутация,  
защитный проводник для подключения к заземлению




Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Световая отдача (опал)	>88 лм/Вт
Световая отдача (призма)	>95 лм/Вт
Коэффициент мощности	>0,8PF
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +40С

Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Рассеиватель	Цветовая температура	Вес	Размеры светильника		
							Длина (Δ)	Ширина (Ш)	Высота (В)
18 Вт	38819	SDBO-L2-IP40-18W-600-6K-MP	1 700 лм	призматический	6 500 К	0,24 кг	600 мм	61 мм	24 мм
36 Вт	38821	SDBO-L2-IP40-36W-1200-6K-MP	3 400 лм	призматический	6 500 К	0,42 кг	1200 мм	61 мм	24 мм
18 Вт	38847	SDBO-L2-IP40-18W-600-6K-MO	1 600 лм	опал, матовый	6 500 К	0,24 кг	600 мм	61 мм	24 мм
36 Вт	38957	SDBO-L2-IP40-36W-1200-6K-MO	3 200 лм	опал, матовый	6 500 К	0,42 кг	1200 мм	61 мм	24 мм

Светодиодные светильники Sweko SDBO T8 предназначены для внутреннего и местного освещения в общественных, жилых и производственных помещениях, офисов, магазинов, административных зданий.  
 Используется для установки в подсобных помещениях и подсветки стеллажей, мебельных конструкций.



Защитный проводник для подключения к заземлению

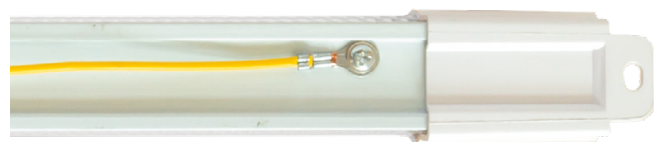

Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Световая отдача	>100 лм/Вт
Коэффициент мощности	>0,8PF
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Тип кривой силы света	Косинусная ( $\Delta$ )
Диапазон рабочих температур	от -20С до +40С

Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Рассеиватель	Цветовая температура	Вес	Размеры светильника		
							Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
10 Вт	38971	SDBO-T8-IP40-10W-600-6K-MP	1 000 лм	призматический	6 500 К	0,09 кг	550 мм	30 мм	30 мм
18 Вт	38986	SDBO-T8-IP40-18W-1200-6K-MP	1 800 лм	призматический	6 500 К	0,18 кг	1150 мм	30 мм	30 мм