

Светильник **Sweko SPOT IP20**
для использования со светодиодными лампами GX53



Материал корпуса	Алюминий
Материал патрона	Полипропилен (термостойкий, негорючий)
Материал декоративного элемента	Акрил
Цвет	Белый, Черный
Диапазон рабочих температур	от +1С до +55С

C1




C2




C3




Накладные светильники Sweko SPOT GX53 предназначены для акцентного освещения помещений, светильники SPOT возможно использовать, как основной источник света.
Универсальный дизайн и компактный размер позволяют использовать в помещениях во всех типах и назначениях.
Светильник Sweko SDOT SPOT GX53 используется со светодиодной лампой с цоколем GX53 в сетях переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

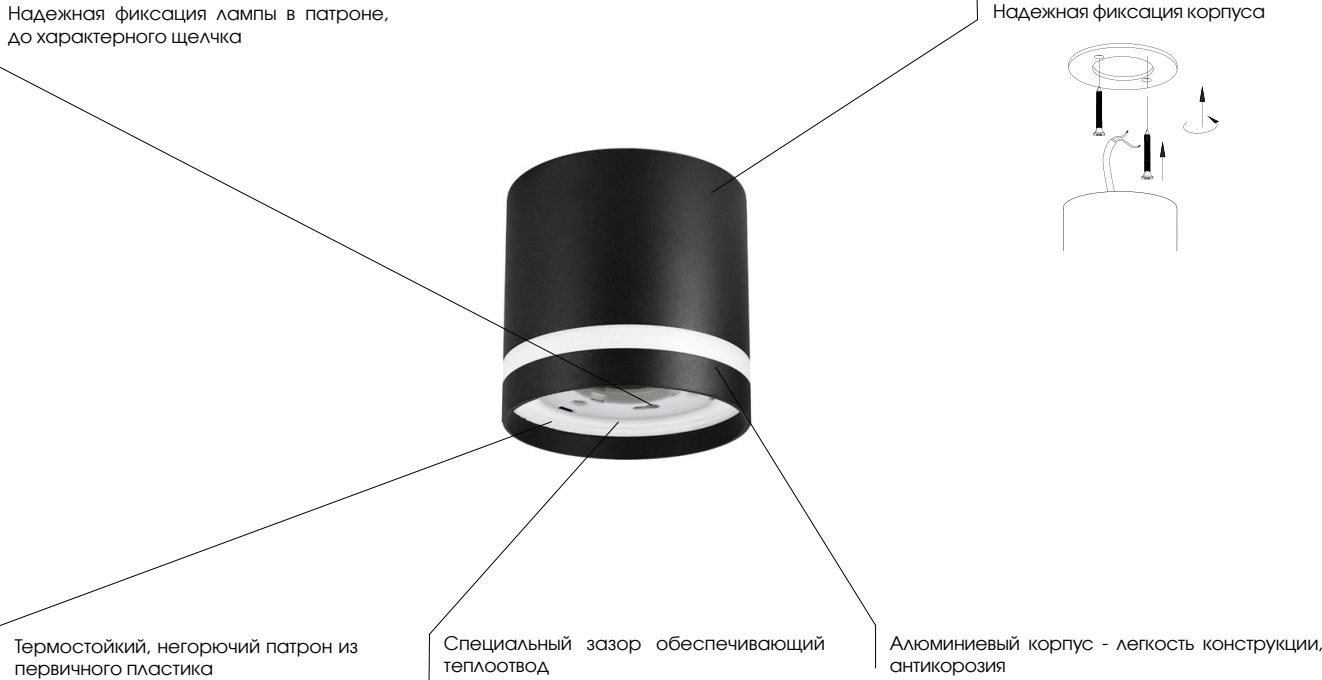

Установка



Размеры светильника

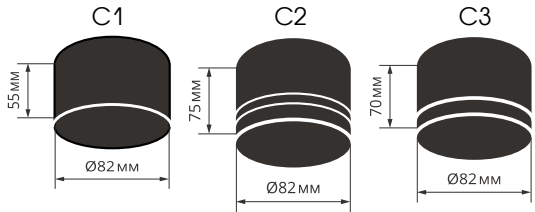

Упаковка

Светильники SPOT упакованы в картонной коробке по 5 шт., каждый светильник упакован в термоусадочную пленку с цветной вкладкой, на которой указаны все технические характеристики, артикул, наименование модели и штрихкод.



Артикул	Модель	Цвет	Форма	Размер светильника		Упаковка шт.
				Диаметр (Д)	Высота (В)	
02047	SPOT-GX53-D82H55-WH-C1	Белый	Круглый	82 мм	55 мм	1/5/50
02049	SPOT-GX53-D82H55-BL-C1	Черный	Круглый	82 мм	55 мм	1/5/50
02051	SPOT-GX53-D82H75-WH-C2	Белый. С декоративной вставкой	Круглый	82 мм	75 мм	1/5/50
02053	SPOT-GX53-D82H75-BL-C2	Черный. С декоративной вставкой	Круглый	82 мм	75 мм	1/5/50
02079	SPOT-GX53-D82H70-WH-C3	Белый. С декоративным кольцом	Круглый	82 мм	70 мм	1/5/50
02081	SPOT-GX53-D82H70-BL-C3	Черный. С декоративным кольцом	Круглый	82 мм	70 мм	1/5/50