

Sweko

СВЕТОТЕХНИКА

2020

www.sweko.ru
www.42series.ru

Sweko

www.sweko.ru www.42series.ru

Светодиодные
лампы **серия 42**



Sweko MR16 5Вт, 7Вт, 10Вт

Характеристики

- Рефлекторная светодиодная лампа
- Угол светового пучка 100°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5 %
- Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для MR16 5Вт)
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 5 шт. в термоусадочной пленке
- 100 шт. в коробе

25 000
часов службы

GU5.3



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LED-MR16-5W-230-3000K-GU5.3	38 398	3000 К теплый свет	420лм	5Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 40Вт	Ø50мм * 41мм	GU5.3
42LED-MR16-5W-230-4000K-GU5.3	38 400	4000 К холодный свет	430лм					
42LED-MR16-5W-230-6500K-GU5.3	38 529	6500 К дневной свет	440лм					
42LED-MR16-7W-230-3000K-GU5.3-P	38 795	3000 К теплый свет	560лм	7Вт	220 - 240В, 50Гц	лучший выбор*		
42LED-MR16-7W-230-4000K-GU5.3-P	38 797	4000 К холодный свет	570лм					
42LED-MR16-7W-230-6500K-GU5.3-P	38 862	6500 К дневной свет	580лм					
42LED-MR16-10W-230-3000K-GU5.3	38 785	3000 К теплый свет	820лм	10Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 75Вт		
42LED-MR16-10W-230-4000K-GU5.3	38 787	4000 К холодный свет	850лм					
42LED-MR16-10W-230-6500K-GU5.3	38 789	6500 К дневной свет	880лм					

* Лампы ЛУЧШИЙ ВЫБОР выделены специальной маркировкой на упаковке.



Sweko PAR16 7Вт, 10Вт

Характеристики

- Рефлекторная светодиодная лампа
- Угол светового пучка 100°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5 %
- Коэффициент мощности > 0,7
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 5 шт. в термоусадочной пленке
- 100 шт. в коробе

25 000
часов службы

GU10



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LED-PAR16-7W-230-3000K-GU10	38 537	3000K теплый свет	560лм	7Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 60Вт	Ø50мм * 52мм	GU10
42LED-PAR16-7W-230-4000K-GU10	38 539	4000K холодный свет	570лм					
42LED-PAR16-7W-230-6500K-GU10	38 896	6500K дневной свет	590лм					
42LED-PAR16-10W-230-3000K-GU10	38 864	3000K теплый свет	820лм	10Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 75Вт		
42LED-PAR16-10W-230-4000K-GU10	38 866	4000K холодный свет	850лм					
42LED-PAR16-10W-230-6500K-GU10	38 898	6500K дневной свет	880лм					

Sweko GX53 6Вт, 8Вт, 10Вт

Характеристики

- Лампа GX53
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5 %
- Коэффициент мощности > 0,7
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 5 шт. в термоусадочной пленке
- 100 шт. в коробе

25 000
часов службы

GX53



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LED-GX53-6W-230-3000K-GX53	38 889	3000 К теплый свет	500лм	6Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 40Вт	Ø75мм * 27мм	GX53
42LED-GX53-6W-230-4000K-GX53	38 891	4000 К холодный свет	520лм					
42LED-GX53-6W-230-6500K-GX53	38 893	6500 К дневной свет	540лм					
42LED-GX53-8W-230-3000K-GX53	38 773	3000 К теплый свет	680лм	8Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 60Вт		
42LED-GX53-8W-230-4000K-GX53	38 775	4000 К холодный свет	700лм					
42LED-GX53-8W-230-6500K-GX53	38 777	6500 К дневной свет	720лм					
42LED-GX53-10W-230-3000K-GX53	38 779	3000 К теплый свет	800лм	10Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 75Вт		
42LED-GX53-10W-230-4000K-GX53	38 781	4000 К холодный свет	840лм					
42LED-GX53-10W-230-6500K-GX53	38 783	6500 К дневной свет	900лм					

Sweko G45 5Вт, 7Вт, 10Вт

Характеристики

- Светодиодная лампа формы шар
- Угол светового пучка 240°
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для G45 5Вт)
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 5 шт. в термоусадочной пленке
- 100 шт. в коробе

25 000
часов службы

E14

E27



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LED-G45-5W-230-3000K-E14	38 442	3000K теплый свет	400лм	5Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 40Вт	Ø45мм * 81 мм	E14
42LED-G45-5W-230-4000K-E14	38 444	4000K холодный свет	410лм					
42LED-G45-5W-230-6500K-E14	38 541	6500K дневной свет	420лм					
42LED-G45-5W-230-3000K-E27	38 446	3000K теплый свет	400лм				Ø45мм * 78мм	E27
42LED-G45-5W-230-4000K-E27	38 448	4000K холодный свет	410лм					
42LED-G45-5W-230-6500K-E27	38 543	6500K дневной свет	420лм					
42LED-G45-7W-230-3000K-E14	38 450	3000K теплый свет	580лм	7Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 60Вт	Ø45мм * 81 мм	E14
42LED-G45-7W-230-4000K-E14	38 452	4000K холодный свет	600лм					
42LED-G45-7W-230-6500K-E14	38 545	6500K дневной свет	610лм					
42LED-G45-7W-230-3000K-E27	38 454	3000K теплый свет	580лм				Ø45мм * 78мм	E27
42LED-G45-7W-230-4000K-E27	38 456	4000K холодный свет	600лм					
42LED-G45-7W-230-6500K-E27	38 547	6500K дневной свет	610лм					
42LED-G45-10W-230-3000K-E14	38 737	3000K теплый свет	820лм	10Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 75Вт	Ø45мм * 87 мм	E14
42LED-G45-10W-230-4000K-E14	38 739	4000K холодный свет	850лм					
42LED-G45-10W-230-6500K-E14	38 741	6500K дневной свет	880лм					
42LED-G45-10W-230-3000K-E27	38 743	3000K теплый свет	820лм				Ø45мм * 84 мм	E27
42LED-G45-10W-230-4000K-E27	38 745	4000K холодный свет	850лм					
42LED-G45-10W-230-6500K-E27	38 747	6500K дневной свет	880лм					

Sweko C35 5Вт, 7Вт, 10Вт

Характеристики

- Светодиодная лампа формы свеча
- Угол светового пучка 240°
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для C35 5Вт)
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 5 шт. в термоусадочной пленке
- 100 шт. в коробе

25 000
часов службы

E14

E27



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LED-C35-5W-230-3000K-E14	38 458	3000K теплый свет	400лм	5Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 40Вт	Ø37мм * 104мм	E14
42LED-C35-5W-230-4000K-E14	38 462	4000K холодный свет	410лм					
42LED-C35-5W-230-6500K-E14	38 549	6500K дневной свет	420лм					
42LED-C35-5W-230-3000K-E27	38 466	3000K теплый свет	400лм				Ø37мм * 103мм	E27
42LED-C35-5W-230-4000K-E27	38 470	4000K холодный свет	410лм					
42LED-C35-5W-230-6500K-E27	38 551	6500K дневной свет	420лм					
42LED-C35-7W-230-3000K-E14	38 460	3000K теплый свет	560лм	7Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 60Вт	Ø37мм * 104мм	E14
42LED-C35-7W-230-4000K-E14	38 464	4000K холодный свет	570лм					
42LED-C35-7W-230-6500K-E14	38 553	6500K дневной свет	590лм					
42LED-C35-7W-230-3000K-E27	38 468	3000K теплый свет	560лм				Ø37мм * 103мм	E27
42LED-C35-7W-230-4000K-E27	38 472	4000K холодный свет	570лм					
42LED-C35-7W-230-6500K-E27	38 555	6500K дневной свет	590лм					
42LED-C35-10W-230-3000K-E14	38 749	3000K теплый свет	820лм	10Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 75Вт	Ø37мм * 106мм	E14
42LED-C35-10W-230-4000K-E14	38 751	4000K холодный свет	850лм					
42LED-C35-10W-230-6500K-E14	38 753	6500K дневной свет	880лм					
42LED-C35-10W-230-3000K-E27	38 755	3000K теплый свет	820лм				Ø37мм * 107мм	E27
42LED-C35-10W-230-4000K-E27	38 757	4000K холодный свет	850лм					
42LED-C35-10W-230-6500K-E27	38 759	6500K дневной свет	880лм					

Sweko C35-T 7Вт

Характеристики

- Светодиодная лампа формы свеча на ветру
- Угол светового пучка 240°
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,7
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 5 шт. в термоусадочной пленке
- 100 шт. в коробе

25 000
часов службы

E14



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LED-C35-7W-230-3000K-E14-T	38 791	3000K теплый свет	560лм	7Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 60Вт	Ø38мм * 125мм	E14
42LED-C35-7W-230-4000K-E14-T	38 793	4000K холодный свет	570лм					
42LED-C35-7W-230-4000K-E14-T	38 900	6500K дневной свет	590лм					

Sweko A55 A60 A65 8 Вт, 10 Вт, 11 Вт, 13 Вт, 15 Вт, 20 Вт

Характеристики

- Светодиодная лампа стандартной формы
- Угол светового пучка 240°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5 %
- Коэффициент мощности > 0,7 (0,5 для A55 8 Вт)
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

Упаковка

- 1 шт. в цветной коробке
- 5 шт. в термоусадочной пленке
- 100 шт. в коробе

25 000
часов службы

E27



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LED-A55-8W-230-3000K-E27	38 422	3000K теплый свет	650лм	8Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 60Вт	Ø55мм * 108мм	E27
42LED-A55-8W-230-4000K-E27	38 424	4000K холодный свет	670лм					
42LED-A55-8W-230-6500K-E27	38 557	6500K дневной свет	690лм					
42LED-A60-10W-230-3000K-E27-P	38 858	3000K теплый свет	780лм	10Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛУЧШИЙ ВЫБОР* ЛУЧШИЙ ВЫБОР* ЛУЧШИЙ ВЫБОР*		
42LED-A60-10W-230-4000K-E27-P	38 799	4000K холодный свет	800лм					
42LED-A60-10W-230-6500K-E27-P	38 860	6500K дневной свет	820лм					
42LED-A60-11W-230-3000K-E27	38 426	3000K теплый свет	880лм	11Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 75Вт	Ø60мм * 110мм	
42LED-A60-11W-230-4000K-E27	38 428	4000K холодный свет	880лм					
42LED-A60-11W-230-6500K-E27	38 559	6500K дневной свет	890лм					
42LED-A60-13W-230-3000K-E27	38 731	3000K теплый свет	1150лм	13Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 100Вт		
42LED-A60-13W-230-4000K-E27	38 733	4000K холодный свет	1200лм					
42LED-A60-13W-230-6500K-E27	38 735	6500K дневной свет	1210лм					
42LED-A60-15W-230-3000K-E27	38 761	3000K теплый свет	1320лм	15Вт	220 - 240В, 50Гц	ЛОН 135Вт	Ø60мм * 122мм	
42LED-A60-15W-230-4000K-E27	38 763	4000K холодный свет	1350лм					
42LED-A60-15W-230-6500K-E27	38 765	6500K дневной свет	1380лм					
42LED-A65-20W-230-3000K-E27	38 767	3000K теплый свет	1700лм	20Вт	175 - 265В, 50Гц	ЛОН 150Вт	Ø65мм * 132мм	
42LED-A65-20W-230-4000K-E27	38 769	4000K холодный свет	1750лм					
42LED-A65-20W-230-6500K-E27	38 771	6500K дневной свет	1800лм					

* Лампы ЛУЧШИЙ ВЫБОР выделены специальной маркировкой на упаковке.



Sweko T8 10 Вт, 18 Вт, 24 Вт

Характеристики

- Трубчатая лампа с неповоротным цоколем
- Угол светового пучка 310°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5 %
- Коэффициент мощности > 0,5
- Диапазон рабочих температур от -25°C до +40°C

Упаковка




- 1 шт. в гофроупаковке
- 30 шт. в коробе

30 000
часов службы

G13



Модель	Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Энерго-эффективность	Мощность	Параметры электропитания	Аналог ЛОН	Размер лампы	Цоколь
42LEDT8-10W-230-4000K-G13-NR	38 665	4000K холодный свет	850лм	85 лм/Вт	10Вт	165 - 265В, 50Гц	люминесцентная лампа 18Вт	Ø26 мм * 603мм	G13
42LEDT8-10W-230-6500K-G13-NR	38 667	6500K дневной свет	850лм						
42LEDT8-18W-230-4000K-G13-NR	38 668	4000K холодный свет	1530лм	85 лм/Вт	18Вт	165 - 265В, 50Гц	люминесцентная лампа 36Вт	Ø26 мм * 1213 мм	
42LEDT8-18W-230-6500K-G13-NR	38 669	6500K дневной свет	1530лм						
42LEDT8-24W-230-4000K-G13-NR	38 764	4000K холодный свет	2160лм	90 лм/Вт	24Вт	165 - 265В, 50Гц	люминесцентная лампа 58Вт	Ø26 мм * 1498мм	
42LEDT8-24W-230-6500K-G13-NR	38 765	6500K дневной свет	2160лм						





Sweko

СЕРИЯ 17

Светодиодные филаментные лампы

Светодиодная филаментная лампа как и лампа накаливания и имеет стеклянную колбу.

Светодиоды расположены на тонкой узкой подложке, напоминающей нить накаливания.

Внешний вид и угол свечения 360° филаментной лампы — такие же, как у привычной, но энергопотребление в 10 раз меньше.

В серии представлены не только классические формы, но и декоративные, интерьерные решения.

Лампы серии 17 не мерцают.

Фактическая энергоэффективность светодиодной филаментной лампы серии 17 от 100 лм/Вт и выше, в зависимости от модели.

Отличное световое решение, для открытых люстр, бра и декоративных светильников.



Технические характеристики

Параметры питающей сети 230В 50Гц

Коэффициент мощности >0.5

Индекс цветопередачи Ra>80

Угол светового пучка 360°

Диапазон рабочих температур
от -35°C до +45°C





Упаковка

1 штука в цветной коробке

5 штук в термоусадочной пленке

50 или 100 шт. в коробе в
зависимости от модели



Код продукта	Арт.	Цветовая температура	Описание	Мощность	Аналог ЛОН	Световой поток	Лампа	
17LED-G45-4W-230-3000K-E14-CL	38 595	3000K теплая	Прозрачный шарик E14	4 Вт	40 Вт	400 лм		
17LED-G45-4W-230-4000K-E14-CL	38 597	4000K холодная						
17LED-G45-4W-230-3000K-E27-CL	38 599	3000K теплая	Прозрачный шарик E27	5 Вт	60 Вт	600 лм		
17LED-G45-4W-230-4000K-E27-CL	38 601	4000K холодная						
17LED-G45-5W-230-3000K-E14-CL	38 603	3000K теплая	Прозрачный шарик E14					
17LED-G45-5W-230-4000K-E14-CL	38 605	4000K холодная						
17LED-G45-5W-230-3000K-E27-CL	38 607	3000K теплая	Прозрачный шарик E27					
17LED-G45-5W-230-4000K-E27-CL	38 609	4000K холодная						
17LED-C35-4W-230-3000K-E14-CL	38 611	3000K теплая	Прозрачная свеча E14	4 Вт	40 Вт	400 лм		
17LED-C35-4W-230-4000K-E14-CL	38 613	4000K холодная						
17LED-C35-4W-230-3000K-E27-CL	38 615	3000K теплая	Прозрачная свеча E27	5 Вт	60 Вт	600 лм		
17LED-C35-4W-230-4000K-E27-CL	38 617	4000K холодная						
17LED-C35-5W-230-3000K-E14-CL	38 619	3000K теплая	Прозрачная свеча E14					
17LED-C35-5W-230-4000K-E14-CL	38 621	4000K холодная						
17LED-C35-5W-230-3000K-E27-CL	38 623	3000K теплая	Прозрачная свеча E27					
17LED-C35-5W-230-4000K-E27-CL	38 625	4000K холодная						
17LED-C35-4W-230-3000K-E14-TCL	38 627	3000K теплая	Прозрачная свеча на ветру E14	4 Вт	40 Вт	400 лм		
17LED-C35-4W-230-4000K-E14-TCL	38 629	4000K холодная						
17LED-C35-5W-230-3000K-E14-TCL	38 631	3000K теплая		5 Вт	60 Вт	600 лм		
17LED-C35-5W-230-4000K-E14-TCL	38 633	4000K холодная						
17LED-C35-5W-230-3000K-E14-TG	38 635	3000K теплая	Свеча золотая на ветру E14	5 Вт	60 Вт	600 лм		
17LED-C35-5W-230-3000K-E14-CG	38 637	3000K теплая	Свеча шишка золотая E14					
17LED-C35-5W-230-3000K-E14-WG	38 639	3000K теплая	Свеча витая золотая E14					
17LED-A60-8W-230-3000K-E27-CL	38 641	3000K теплая	Прозрачная груша E27	8 Вт	75 Вт	800 лм		
17LED-A60-8W-230-4000K-E27-CL	38 643	4000K холодная						
17LED-G95-8W-230-3000K-E27-CL	38 645	3000K теплая	Шар Ø95мм прозрачный E27	8 Вт	75 Вт	800 лм		
17LED-G95-8W-230-4000K-E27-CL	38 647	4000K холодная						
17LED-G95-8W-230-3000K-E27-G	38 649	3000K теплая	Шар Ø95мм золотой E27	8 Вт	75 Вт	800 лм		
17LED-G95-8W-230-3000K-E27-GS	38 651	3000K теплая	Шар Ø95мм с золотой полосой E27					
17LED-G95-8W-230-3000K-E27-GP	38 653	3000K теплая	Шар Ø 95мм с золотым рисунком E27					
17LED-G95-8W-230-3000K-E27-CRG	38 655	3000K теплая	Шар Ø 95мм золотой кристалл E27	8 Вт	75 Вт	800 лм		
17LED-G95-8W-230-4000K-E27-CRCL	38 657	4000K холодная	Шар Ø 95 прозрачный кристалл E27					
17LED-ST64-8W-230-3000K-E27-CL	38 659	3000K теплая	Лампа ST64 прозрачная E27	8 Вт	75 Вт	800 лм		
17LED-ST64-8W-230-4000K-E27-CL	38 661	4000K холодная						
17LED-ST64-8W-230-3000K-E27-G	38 663	3000K теплая	Лампа ST64 золотая E27					

Галогенные лампы SWEKO серии SHL

Галогенные лампы Sweko SHL представлены в широком ассортименте различных форм, цоколей и мощностей под два вида рабочего напряжения (12 В и 220 В).

Срок службы галогенной лампы в два раза больше, чем у обычной лампы накаливания, и составляет в среднем 2000 часов.

- Лампы дают приятный, теплый свет (2700-3000 К)
- Имеют максимальный индекс цветопередачи
- Могут использоваться с регулятором яркости освещения (диммер).



Рефлекторный тип лампы

Модель	Артикул	Тип лампы	Мощность	Напряжение	Цоколь	Угол светового пучка	Сила света
SHL-MR11-20-12-GU4	38 119	MR11 рефлектор Ø35 мм	20Вт	12В	GU4	30°	800кд
SHL-MR11-35-12-GU4	38 121	MR11 рефлектор Ø35 мм	35Вт	12В	GU4	30°	1200кд
SHL-MR16-20-12-GU5.3	38 123	MR16 рефлектор Ø50 мм	20Вт	12В	GU5.3	38°	600кд
SHL-MR16-35-12-GU5.3	38 125	MR16 рефлектор Ø50 мм	35Вт	12В	GU5.3	38°	1000кд
SHL-MR16-50-12-GU5.3	38 127	MR16 рефлектор Ø50 мм	50Вт	12В	GU5.3	38°	1200кд
SHL-JCDR-35-230-GU5.3	38 129	JCDR рефлектор Ø50 мм	35Вт	230В	GU5.3	38°	525кд
SHL-JCDR-50-230-GU5.3	38 131	JCDR рефлектор Ø50 мм	50Вт	230В	GU5.3	38°	800кд
SHL-JCDR-75-230-GU5.3	38 133	JCDR рефлектор Ø50 мм	75Вт	230В	GU5.3	38°	1200кд
SHL-JCDRC-35-230-GU10	38 135	JCDRC рефлектор Ø50 мм	35Вт	230В	GU10	35°	530кд
SHL-JCDRC-50-230-GU10	38 137	JCDRC рефлектор Ø50 мм	50Вт	230В	GU10	35°	800кд

Капсульный тип лампы

Модель	Артикул	Тип лампы	Мощность	Напряжение	Цоколь	Световой поток
SHL-JC-10-12-G4-CL	38 139	JC Ø8 мм прозрачная	10Вт	12В	G4	150лм
SHL-JC-20-12-G4-CL	38 141	JC Ø8 мм прозрачная	20Вт	12В	G4	300лм
SHL-JC-35-12-G4-CL	38 338	JC Ø8 мм прозрачная	35Вт	12В	G4	500лм
SHL-JCD-20-230-G4-CL	38 342	JC Ø8 мм прозрачная	20Вт	230В	G4	280лм
SHL-JCD-35-230-GY6.35-CL	38 145	JD Ø13 мм прозрачная	35Вт	230В	G6.35	530лм
SHL-JCD-50-230-GY6.35-CL	38 147	JD Ø13 мм прозрачная	50Вт	230В	G6.35	750лм
SHL-JD9-40-230-G9-CL	38 149	JD9 Ø13 мм прозрачная	40Вт	230В	G9	600лм
SHL-JD9-60-230-G9-CL	38 151	JD9 Ø13 мм прозрачная	60Вт	230В	G9	900лм

Линейный тип лампы

Модель	Артикул	Тип лампы	Мощность	Напряжение	Цоколь	Световой поток
SHL-J78-100-230-R7s	38 153	J78 Ø8 мм прозрачная	100Вт	230В	R7s	1500лм
SHL-J78-150-230-R7s	38 155	J78 Ø8 мм прозрачная	150Вт	230В	R7s	2250лм
SHL-J118-300-230-R7s	38 157	J118 Ø8 мм прозрачная	300Вт	230В	R7s	4500лм
SHL-J118-500-230-R7s	38 159	J118 Ø8 мм прозрачная	500Вт	230В	R7s	7500лм
SHL-J189-1000-230-R7s	38 161	J189 Ø10 мм прозрачная	1000Вт	230В	R7s	15000лм
SHL-J254-1500-230-R7s	38 340	J254 Ø10 мм прозрачная	1500Вт	230В	R7s	25000лм



Встраиваемые светильники Sweko SDOT GX53

Встраиваемые светильники Sweko SDOT GX53 предназначены для общего и акцентного освещения жилых, общественных, коммерческих, офисных, административных помещений. Светильники Sweko SDOT GX53 используются со светодиодными лампами с цоколем GX53. Sweko SDOT GX53 рекомендуется использовать с лампами Sweko серия 42 GX53.

Модели с упаковкой по 10 шт. позволяют экономить на стоимости и времени при установке светильника.

Технические характеристики:

- Напряжение 220-240 В;
- Рабочая температура от -20°C до +40°C;
- Срок службы не ограничен;
- Степень защиты IP20;
- Светильники не содержат токсических материалов и деталей, требующих специальной утилизации.
- Светильники имеют два типоразмера высоты: 24 мм. и 38 мм.

Комплект поставки

- Встраиваемый светильник Sweko;
- Установочное термокольцо для натяжного потолка;
- Паспорт изделия;
- Лампа с цоколем GX53 в комплект не входит.



Модель	Артикул	Цвет	Размеры светильника		Диаметр врезного (монтажного) отверстия, мм	Фасовка, шт./упаковка/твёрд. короб.
			Диаметр, мм	Высота, мм		
SDOT-D106H4-GX53-WH	38868	Белый	106	24	90	1/10/100
SDOT-D106H4-GX53-GL	38870	Золотой				
SDOT-D106H4-GX53-CR	38872	Хром				
SDOT-D106H4-GX53-BR	38874	Бронза				
SDOT-D106H4-GX53-CP	38876	Медь				10/100
SDOT-D106H4-GX53-CRS	38878	Хром сатин				
SDOT-D106H4-GX53-WH-10	38880	Белый				
SDOT-D106H4-GX53-GL-10	38881	Золотой	101	20		1/10/100
SDOT-D106H4-GX53-CR-10	38882	Хром				
SDOT-D101H18-GX53-WH	38883	Белый				1/10/100
SDOT-D101H18-GX53-GL	38885	Золото				
SDOT-D101H18-GX53-CR	38887	Хром				

Светодиодные влагозащищенные светильники IP65 Sweko SUL

Светодиодные светильники Sweko SUL предназначены для использования в жестких условиях эксплуатации. Светильники энергоэффективны и экономичны, применяются в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на промышленных и производственных предприятиях, парковках, в мастерских и т.д.

Светильники Sweko SUL имеют высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Светильники неразборные, корпус соединен ультразвуковой пайкой с рассеивателем. Контактная база находится в специальном отсеке. Крышка отсека имеет силиконовую изоляцию. Подключение сетевого кабеля осуществляется через гермоввод. Клемма для подключения сетевого кабеля. Светильники полностью защищены от попадания внутрь пыли и влаги.

Серия светильников включает 3 форм-фактора: овальные, круглые, прямоугольные.

Характеристики светильников

Цветовая температура 4000K
Угол светового пучка 120°
Индекс цветопередачи Ra > 80
Срок службы 25000 часов
Коэффициент мощности > 0,5
Коэффициент пульсации < 5%
Степень защиты IP65
Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C
Класс защиты от поражения электрическим током II

Упаковка

1 шт. в цветной коробке
10 шт. в коробе



Модель	Артикул	Тип	Мощность	Параметры электропитания	Световой поток
SUL-O1-8W-230-4000K-WH	38344	овальный	8Вт	180-253В 50Гц	700лм
SUL-O1-15W-230-4000K-WH	38346	овальный	15Вт	180-253В 50Гц	1300лм
SUL-O1-20W-230-4000K-WH	38348	овальный	20Вт	180-253В 50Гц	1700лм
SUL-R1-8W-230-4000K-WH	38345	круглый	8Вт	180-253В 50Гц	700лм
SUL-R1-15W-230-4000K-WH	38347	круглый	15Вт	180-253В 50Гц	1300лм
SUL-R1-20W-230-4000K-WH	38349	круглый	20Вт	180-253В 50Гц	1700лм
SUL-S1-15W-230-4000-WH	38509	прямоугольный	15Вт	180-253В 50Гц	1300лм
SUL-S1-20W-230-4000-WH	38510	прямоугольный	20Вт	180-253В 50Гц	1700лм

Светодиодные влагозащищенные светильники IP65 Sweko SWL

Пылевлагозащищенные светильники серии SWL IP65 предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек, птицеферм, кухонных и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Светильники Sweko SWL имеет высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Корпус светильника имеет силиконовую прокладку, подключение сетевого кабеля осуществляется через гермоввод.

Светодиодный светильник Sweko SWL имеет эргономичный дизайн, выполнен из ударопрочного негорючего поликарбоната и имеет высокую степень защиты от механических воздействий.

Светильники поставляются в разборе.

Упаковка

5 шт. в термоусадочной пленке (отдельно корпусов с комплектующими и отдельно рассеивателей)

30 шт. корпусов с комплектующими в коробе

60 шт. рассеивателей в коробе

Характеристики светильников


Светильник SWL-V3 предназначен для использования со светодиодными лампами T8

Является заменой традиционного светильника ЛСП с люминесцентными лампами 2*36 Вт

Поставляется в разборе. Лампы в комплект не включены

Степень защиты IP65

Диапазон рабочих температур от -30°C до +45°C

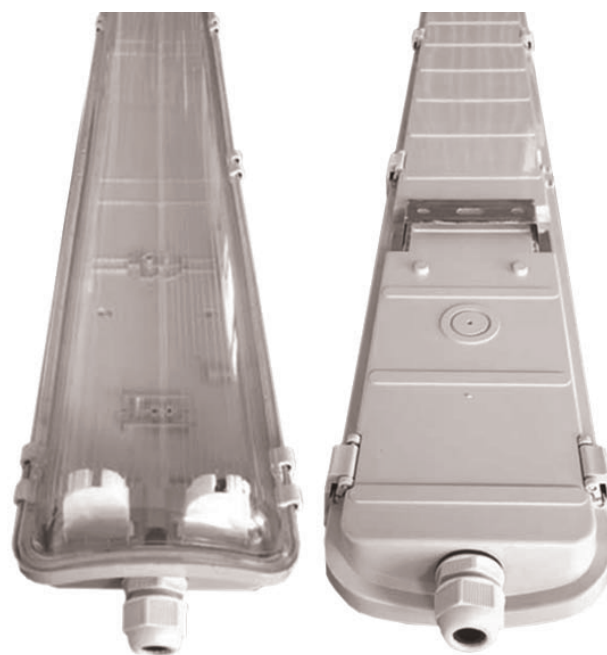

Артикул	38517	38522
Модель	SWL-V3-2T8-60-230-AC	SWL-V3-2T8-120-230-AC
Артикул корпуса с комплектующими	38513	38518
Артикул рассеивателя	38515	38520
Штук в термоусадочной пленке	5 шт. (38 513/38 515)	5 шт. (38 518/38 520)
Штук в коробе (корпус с комплектующими)	30 шт. (арт. 38513)	30 шт. (арт. 38518)
Штук в коробе (рассеиватель)	60 шт. (арт. 38515)	60 шт. (арт. 38520)
Размер светильника в сборе	66.0*11.2*6.3 см	126.0*11.2*6.3 см
Масса светильника в сборе	0.56 кг	0.84 кг



Прожекторы светодиодные SWEKO серии SFL

Прожекторы светодиодные SWEKO серии SFL предназначены для освещения открытых пространств, ландшафтных зон, рекламных конструкций, подсветки зданий, сооружений, производственных и других помещений.

Прожекторы обладают высокой светоотдачей при малом потреблении электроэнергии.

Конструкция прожекторов SWEKO серии SFL и используемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.

Корпус прожектора покрыт термостойкой ударопрочной эмалью.

Оптический блок прожектора защищен прочным стеклом (модели 150 и 200 Вт имеют фасетное стекло).

Прожектор оснащен прочной регулируемой поворотной скобой.

Технические характеристики

Напряжение 220-240 В

Частота 50 Гц

Цветовая температура 6500 К

Индекс цветопередачи Ra > 70

Угол светового пучка 120°

Срок службы 30 000 часов




Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Энергоэффективность	Масса
SFL-SL-10W-230-6500K-BL	38 908	10 Вт	900 лм	90 лм/Вт	0,11 кг
SFL-SL-20W-230-6500K-BL	38 909	20 Вт	1800 лм	90 лм/Вт	0,18 кг
SFL-SL-30W-230-6500K-BL	38 910	30 Вт	2700 лм	90 лм/Вт	0,28 кг
SFL-SL-50W-230-6500K-BL	38 911	50 Вт	4750 лм	95 лм/Вт	0,53 кг
SFL-SL-100W-230-6500K-BL	38 912	100 Вт	9500 лм	95 лм/Вт	1,20 кг
SFL-SL-150W-230-6500K-BL	38 913	150 Вт	14250 лм	95 лм/Вт	2,70 кг
SFL-SL-200W-230-6500K-BL	38 914	200 Вт	19000 лм	95 лм/Вт	3,60 кг

Светодиодные панели Sweko SLP-SS1 двух типоразмеров 600 x 600 мм и 300 x 1200 мм

SLP-SS1-40W-5K-T6
SLP-SS1-40W-4K-T6

SLP-SS1-40W-5K-TL
SLP-SS1-40W-4K-TL

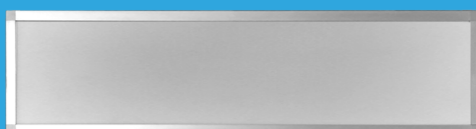

Светодиодные светильники Sweko SLP предназначены для внутреннего освещения офисных, коммерческих и общежитий помещений.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ Р 51318-99. Светильник имеет исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69, нижнее и верхние рабочие значения температуры окружающего воздуха -25°C +45°C. Класс защиты от поражения электрическим током II.

Характеристики светильников

- Цветовая температура 4000K/5000K
- Световой поток 3500 лм
- Угол светового пучка 110°
- Расчетный срок службы 30 000 часов
- Рабочая температура -25°C + 45°C
- Степень защиты IP20
- Материалы Al + PMMA + PS
- Цвет рамки/поверхности серебристый/белый

Комплект поставки

- Светодиодный светильник Sweko SLP 1 шт.
- Паспорт изделия


Источник питания Sweko SPS не входит в комплект поставки.

Возможно использовать 2 варианта источников питания:


- диммируемый SPS-LEDDIM1-40W-0,6A-1-10V (38593)
- недиммируемый SPS-LED1-40W-36V-1A (38594)

Возможны два способа монтажа светильников Sweko SLP серии SS1

1. Встраиваемая установка в подвесной потолок стандартного типа.



2. Подвесная установка светильника.
Установочный набор для подвешивающего монтажа в комплект не включен.



Упаковка

- 2 шт. в белой коробке
- 6 шт. в мастер картоне

Модель	Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Параметры сети	Размеры светильника	Штрих-код упаковки на 2 шт.
SLP-SS1-40W-5K-T6	38273	40 Вт	3500 лм	5000 К	198-265 В. 50 Гц	595 x 595 x 11 мм	4680006382735
SLP-SS1-40W-4K-T6	38508	40 Вт	3500 лм	4000 К	198-265 В. 50 Гц	595 x 595 x 11 мм	4680006385088
SLP-SS1-40W-5K-TL	38391	40 Вт	3500 лм	5000 К	198-265 В. 50 Гц	1195 x 295 x 11 мм	4680006383916
SLP-SS1-40W-4K-TL	на заказ	40 Вт	3500 лм	4000 К	198-265 В. 50 Гц	1195 x 295 x 11 мм	модель на заказ



Источники питания для светодиодных панелей Sweko диммируемый SPS-LEDDIM1 и SPS-LED1

SPS-LEDDIM1-40W-0,6A-1-10V диммируемый



SPS-LED1-40W-36V-1A



Источники питания Sweko SPS предназначены для работы со светодиодными светильниками мощностью до 40Вт.

Рекомендуется использовать для работы со светодиодными панелями Sweko SLP (не поставляются в комплекте со светильниками).

Характеристики диммируемого источника питания SPS-LEDDIM1-40W-0,6A-1-10V (38593)

- Входное напряжение (AC) 100-240 В, 50 Гц
- Входной ток (MAX) 0.6 А
- Выходное напряжение (DC) 20-38 В
- Входной ток (MAX) 1000 мА +/-1%
- Потребляемая мощность 40 Вт – 50Вт
- PF>0.9
- Диммирование 0%-100% по протоколу 1-10В
- Защита от поражения электрическим током II
- Степень защиты от внешних факторов IP65
- Рабочие температуры от -20°C до +65°C
- Защита от короткого замыкания, повышенного напряжения и перегрева

Диммируемый источник питания

Для управления яркостью светильника необходимо использовать диммер (регулятор яркости), поддерживающий протокол 1-10В.

Характеристики недиммируемого источника питания SPS-LED1-40W-36V-1A (38594)

- Входное напряжение (AC) 198-265 В, 50 Гц
- Входной ток (MAX) 0.19 А
- Выходное напряжение (DC) 32-40 В
- Входной ток (MAX) 1000 мА +/-1%
- Потребляемая мощность 40 Вт
- PF>0.9
- Защита от поражения электрическим током II
- Рабочие температуры от -20°C до +45°C
- Защита от короткого замыкания, повышенного напряжения и перегрева

Модель	Артикул	Вес	Размер	Штрих-код
SPS-LEDDIM1-40W-0,6A-1-10V	38593	192 г	150 x 39 x 29 мм	4680006385934
SPS-LED1-40W-36V-1A	38594	155 г	143 x 47 x 30 мм	4680006385941

