

Sweko

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SWL U2



LED

IP65


165-265B

30 000ч

Светильники Sweko SWL U2 новая линейка в серии Sweko со степенью защиты IP65. Освещение подвалов, парковок, мастерских, подсобных помещений и прочих хозяйственных объектов – это то, для чего предназначен светильник Sweko SWL U2. Линейка светильников Sweko SWL U2 представлена тремя моделями: светильник 60см 18Вт, 120см 36Вт и 150см мощностью 45Вт в двух цветовых температурах: 4000К и 6500К. Эффективность Sweko SWL U2 >88лм/Вт.



В ассортименте линейки светильников Sweko SWL U2 есть две модели 36Вт (4000К и 6500К) длиной 120см с возможностью соединения в линию. В линию можно один за другим соединить 8 светильников (подключение параллельное). Подключить таким образом светильники крайне просто, специальный IP65 гермоввод со встроенной зажимной клеммой (quick connector PG9) позволяет завести сетевой кабель в светильник не нарушая его герметичность.

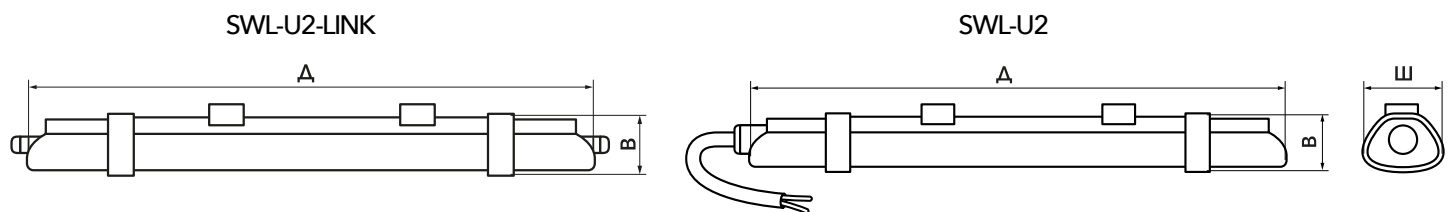

Мощность	Артикул	Модель	Тип соединения	Световой поток	Цветовая температура	Размеры светильника		
						Длина (Δ)	Ширина (Ш)	Высота (В)
18 Вт	38959	SWL-U2-60-18W-4K-PC	Сетевой кабель	1 600 лм	4 000 К	570 мм	63 мм	35 мм
18 Вт	38960	SWL-U2-60-18W-6K-PC	Сетевой кабель	1 600 лм	6 500 К	570 мм	63 мм	35 мм
36 Вт	38961	SWL-U2-120-36W-4K-PC	Сетевой кабель	3 200 лм	4 000 К	1170 мм	63 мм	35 мм
36 Вт	38962	SWL-U2-120-36W-6K-PC	Сетевой кабель	3 200 лм	6 500 К	1170 мм	63 мм	35 мм
45 Вт	38963	SWL-U2-150-45W-4K-PC	Сетевой кабель	4 000 лм	4 000 К	1470 мм	63 мм	35 мм
45 Вт	38964	SWL-U2-150-45W-6K-PC	Сетевой кабель	4 000 лм	6 500 К	1470 мм	63 мм	35 мм
36 Вт	38965	SWL-U2-120-36W-4K-PC-LINK	Клеммный зажим	3 200 лм	4 000 К	1170 мм	63 мм	35 мм
36 Вт	38966	SWL-U2-120-36W-6K-PC-LINK	Клеммный зажим	3 200 лм	6 500 К	1170 мм	63 мм	35 мм