


# Sweko

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ  
СЕРИИ SDBO L1

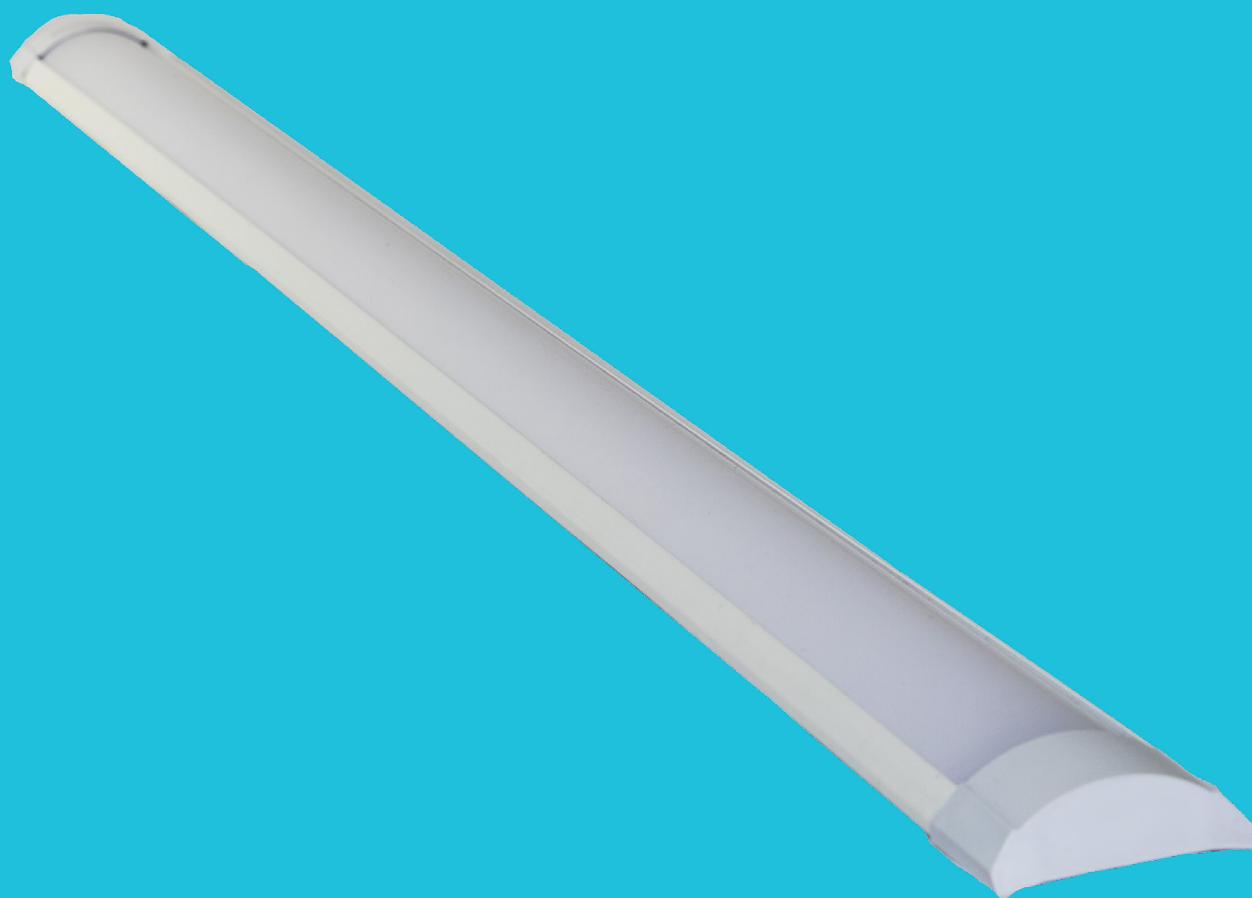

LED

IP40


165-265В

ОПАЛ

Светодиодные светильники Sweko SDBO-L1 – это самое популярное решение для организации энергоэффективного общего освещения. Светодиодные светильники Sweko SDBO L1 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий. Светильник Sweko SDBO L1 – это светодиодный линейный светильник для накладного монтажа.



Простая коммутация, защитный проводник для подключения к заземлению

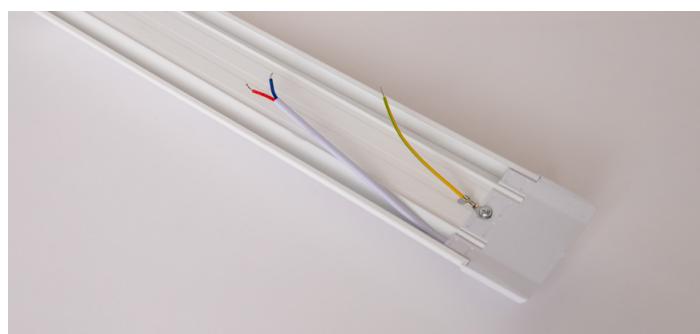

Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Световая отдача	>88 лм/Вт
Коэффициент мощности	>0,8PF
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +40С

Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Цветовая температура	Вес	Размеры светильника		
						Длина (Δ)	Ширина (Ш)	Высота (В)
18 Вт	38234	SDBO-L1-IP20-18W-600-4K-MO	1 600 лм	4 000 К	0,175 кг	600 мм	70 мм	24 мм
18 Вт	38236	SDBO-L1-IP20-18W-600-6K-MO	1 600 лм	6 500 К	0,175 кг	600 мм	70 мм	24 мм
36 Вт	38238	SDBO-L1-IP20-36W-1200-4K-MO	3 200 лм	4 000 К	0,31 кг	1200 мм	70 мм	24 мм
36 Вт	38240	SDBO-L1-IP20-36W-1200-6K-MO	3 200 лм	6 500 К	0,31 кг	1200 мм	70 мм	24 мм
50 Вт	38815	SDBO-L1-IP20-50W-1500-4K-MO	4 500 лм	4 000 К	0,54 кг	1500 мм	70 мм	24 мм
50 Вт	38817	SDBO-L1-IP20-50W-1500-6K-MO	4 500 лм	6 500 К	0,54 кг	1500 мм	70 мм	24 мм