


Sweko

ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СЕРИИ SLP U20

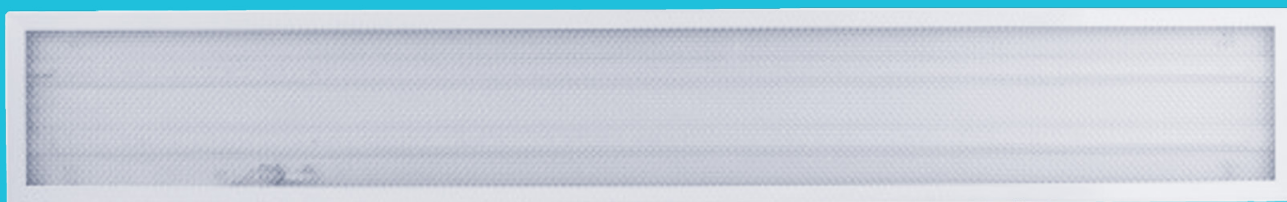

LED

IP40

ПРИЗМА

Светодиодные светильники Sweko SLP U20 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий.

Светильник Sweko SLP U20 это светодиодная панель с универсальным типом монтажа: встраиваемый в ячейку потолка типа «Армстронг» либо накладной без использования дополнительных креплений.

Светодиодные светильники Sweko SLP U20 являются энергоэффективной альтернативой потолочным светильникам с люминесцентными лампами.

Призматический рассеиватель



Эффективный отвод тепла от светодиодов обеспечен надежным креплением LED линеек к металлическому корпусу светильника с использованием термопасты




Тонкий металлический корпус всего 19 мм экономит потолочное пространство



Встроенный драйвер под рамкой светильника не портит внешний вид и не создает помех освещению



Простая коммутация

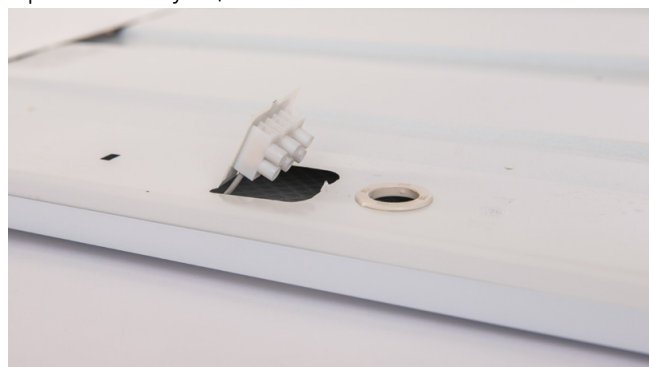

Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Коэффициент мощности	>0,9PF
Коэффициент пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra >80
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +35С

Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Цветовая температура	Вес	Размеры светильника		
						Длина (Д)	Ширина(Ш)	Высота (В)
36 Вт	38989	SLP-U20-36W-595X595-4K-PRISM	3 564 лм	4 000 К	1,0 кг	595 мм	595 мм	19 мм
36 Вт	38256	SLP-U20-36W-595X595-6K- PRISM	3 564 лм	6 500 К	1,0 кг	595 мм	595 мм	19 мм
48 Вт	38687	SLP-U20-48W-595X595-6K- PRISM	4 750 лм	6 500 К	1,0 кг	595 мм	595 мм	19 мм
72 Вт	38258	SLP-U20-72W-595X595- 6K-PRISM	7 128 лм	6 500 К	1,0 кг	595 мм	595 мм	19 мм
36 Вт	38843	SLP-U20-36W-180X1195- 6K-PRISM	3 564 лм	6 500 К	1,0 кг	1195 мм	180 мм	19 мм
48 Вт	38845	SLP-U20-48W-180X1195- 6K-PRISM	4 750 лм	6 500 К	1,0 кг	1195 мм	180 мм	19 мм