

Sweko

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
СЕРИИ SDBO T8



LED

IP40


165-265В

ПРИЗМА

Светодиодные светильники Sweko SDBO T8 предназначены для внутреннего и местного освещения в общественных, жилых и производственных помещениях, офисов, магазинов, административных зданий.
 Используется для установки в подсобных помещениях и подсветки стеллажей, мебельных конструкций.



Защитный проводник для подключения к заземлению

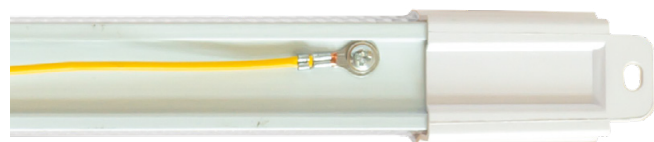

Напряжение	165-265В
Срок службы	30 000 часов
Световая отдача	>100 лм/Вт
Коэффициент мощности	>0,8PF
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Тип кривой силы света	Косинусная (Δ)
Диапазон рабочих температур	от -20С до +40С

Мощность	Артикул	Модель	Световой поток	Рассеиватель	Цветовая температура	Вес	Размеры светильника		
							Длина (Д)	Ширина (Ш)	Высота (В)
10 Вт	38971	SDBO-T8-IP40-10W-600-6K-MP	1 000 лм	призматический	6 500 К	0,09 кг	550 мм	30 мм	30 мм
18 Вт	38986	SDBO-T8-IP40-18W-1200-6K-MP	1 800 лм	призматический	6 500 К	0,18 кг	1150 мм	30 мм	30 мм