


Sweko

ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СЕРИИ SLP U20

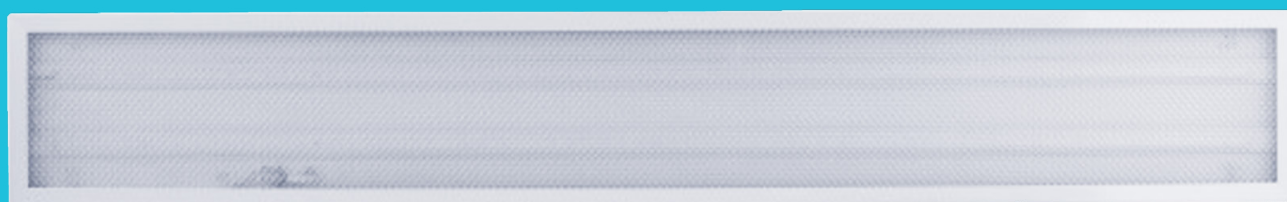

LED

IP40

ПРИЗМА

Светодиодные светильники Sweko SLP U20 предназначены для внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий.


Светильник Sweko SLP U20 это светодиодная панель с универсальным типом монтажа: встраиваемый в ячейку потолка типа «Армстронг» либо накладной без использования дополнительных креплений.

Светодиодные светильники Sweko SLP U20 являются энергоэффективной альтернативой потолочным светильникам с люминесцентными лампами.

Призматический рассеиватель



Эффективный отвод тепла от светодиодов обеспечен надежным креплением LED линеек к металлическому корпусу светильника с использованием терморасты

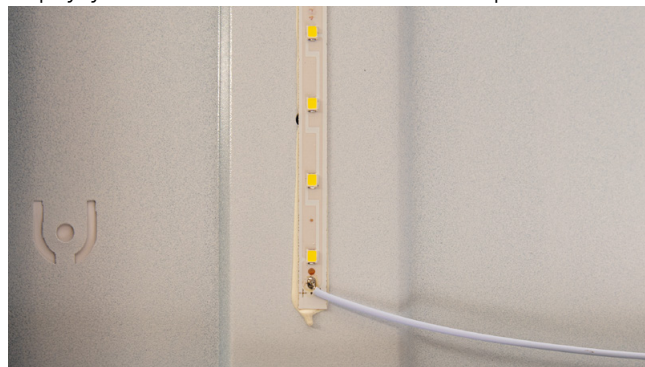


Тонкий металлический корпус всего 19 мм экономит потолочное пространство



Встроенный драйвер под рамкой светильника не портит внешний вид и не создает помех освещению



Простая коммутация

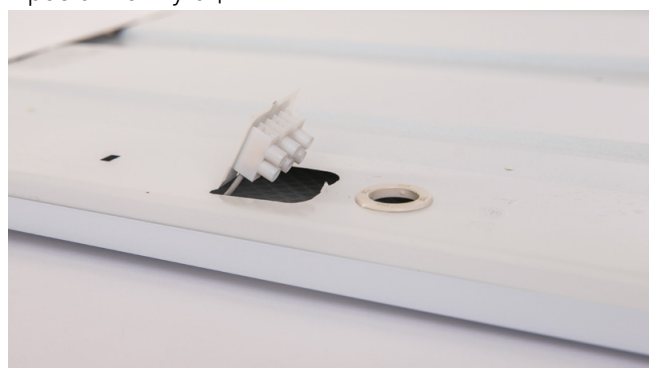

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Напряжение | 165-265В |
| Срок службы | 30 000 часов |
| Коэффициент мощности | >0,9PF |
| Коэффициент пульсации | <5% |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Тип кривой силы света | Косинусная (Δ) |
| Диапазон рабочих температур | от -20С до +35С |

| Мощность | Артикул | Модель | Световой поток | Цветовая температура | Вес | Размеры светильника | | |
|----------|---------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------|
| | | | | | | Длина (Д) | Ширина(Ш) | Высота (В) |
| 36 Вт | 38989 | SLP-U20-36W-595X595-4K-PRISM | 3 800 лм | 4 000 К | 1,0 кг | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| 36 Вт | 38256 | SLP-U20-36W-595X595-6K-PRISM | 3 800 лм | 6 500 К | 1,0 кг | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| 50 Вт | 02005 | SLP-U20-50W-595X595-4K-PRISM | 4 950 лм | 4 000 К | 1,0 кг | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| 50 Вт | 02001 | SLP-U20-50W-595X595-6K-PRISM | 4 950 лм | 6 500 К | 1,0 кг | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| 75 Вт | 02007 | SLP-U20-75W-595X595- 6K-PRISM | 7 400 лм | 6 500 К | 1,0 кг | 595 мм | 595 мм | 19 мм |
| 36 Вт | 38843 | SLP-U20-36W-180X1195- 6K-PRISM | 3 800 лм | 6 500 К | 1,0 кг | 1195 мм | 180 мм | 19 мм |
| 50 Вт | 02003 | SLP-U20-50W-180X1195- 6K-PRISM | 4 950 лм | 6 500 К | 1,0 кг | 1195 мм | 180 мм | 19 мм |